



PISOS LAMINADOS
FLOTEX
HDF / MDF

Pisos Laminados HDF / MDF

Diseños inspirados en la naturaleza

FÁCIL
INSTALACIÓN



Sistema de instalación click permite que las tablas se instalen sin usar adhesivos.



flotexperu



@flotexperu



flotexperu



flotexperu





Flotex Perú es una empresa especializada en brindar soluciones modernas y funcionales en pisos laminados, combinando estética, tecnología y sostenibilidad.

Con una amplia variedad de diseños, texturas y acabados, nuestros pisos imitan la madera natural y brindan elegancia, confort y durabilidad.

Especificaciones



RESISTENTE
AL DESGASTE



FÁCIL
MANTENIMIENTO



IMPERMEABLE
AL AGUA




PISOS EN
BLOQUES



NATURAL DE
PINO



GEOTÉRMICO

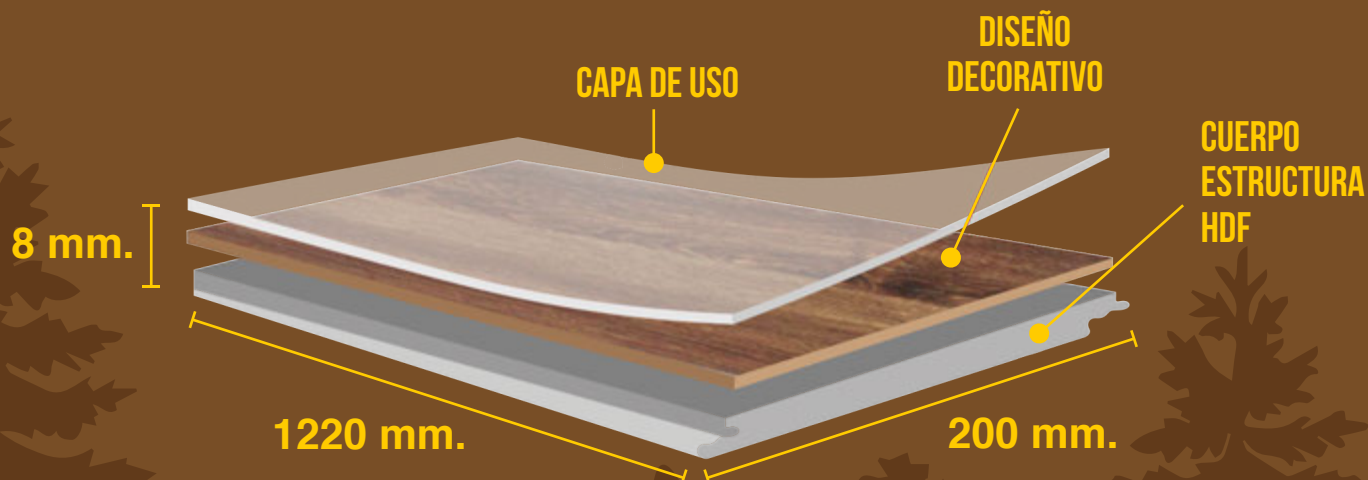

Campos de aplicación y usos

Gracias a sus excelentes propiedades y cualidades higiénicas, nuestros HDF Flotex Perú se usan en diversos campos tales como oficinas y comercios, educación, financiero, hotelería y restaurantes, transporte, hospitales, laboratorios y distintos usos residenciales. Es por excelencia uno de los materiales más populares para el diseño de interiores, desde revestimiento de paredes hasta falsos techos y desde muebles hasta accesorios de aplicación para el mobiliario.



Capuchino
HF-15007



Canela
HF-15065



Gris Perlado
HF-15090



Gris Rústico
HF-15360



Pino
XR-7117-2



Gris Cenizo
HF-15130

NUESTROS 6 DISEÑOS MODERNOS



**SCANEA Y REVISA
NUESTRA IMAGENES
DE ALTA CALIDAD**

Con previsualización de nuestros
laminados completos.

Capuchino

HF-15007

**Productos sostenibles y
amigables con el
medio ambiente.**

Capuchino

HF-15007

FÁCIL
INSTALACIÓN



MATERIAL: Tablero de fibra de alta densidad (HDF)

CUBIERTA: Capa resistente a la abrasión y humedad, con superficie decorativa

CONTENIDO EN CAJA: 10 tableros / 2.44 mt²

Características generales

- Libre de mantenimiento
- Superficie homogénea y libre de porosidad
- Overlay de alta resistencia a la abrasión y rayos UV
- Cubierta antibacterial resistente a la humedad
- Diseños decorativos de diversos materiales
- Fácil de instalar (sistema de ensamble sin pega)



Imagen Referencial

Canela

HF-15065

**Pisos que traen la
aventura del mundo
salvaje a tus espacios.**

Canela

HF-15065

FÁCIL INSTALACIÓN



MATERIAL: Tablero de fibra de alta densidad (HDF)

CUBIERTA: Capa resistente a la abrasión y humedad, con superficie decorativa

CONTENIDO EN CAJA: 10 tableros / 2.44 mt²

Características generales

- Libre de mantenimiento
- Superficie homogénea y libre de porosidad
- Overlay de alta resistencia a la abrasión y rayos UV
- Cubierta antibacterial resistente a la humedad
- Diseños decorativos de diversos materiales
- Fácil de instalar (sistema de ensamble sin pega)



Imagen Referencial

Gris Perlado

HF-15090

**Acabados realistas que
imitan la belleza de la
elegancia y autenticidad.**

Gris Perlado

HF-15090

FÁCIL
INSTALACIÓN



MATERIAL: Tablero de fibra de alta densidad (HDF)

CUBIERTA: Capa resistente a la abrasión y humedad, con superficie decorativa

CONTENIDO EN CAJA: 10 tableros / 2.44 mt²

Características generales

- Libre de mantenimiento
- Superficie homogénea y libre de porosidad
- Overlay de alta resistencia a la abrasión y rayos UV
- Cubierta antibacterial resistente a la humedad
- Diseños decorativos de diversos materiales
- Fácil de instalar (sistema de ensamblado sin pega)



Imagen Referencial

Gris Rústico

HF-15360

**Gran diversidad de estilos
que se adaptan a todo tipo
de decoración.**

Gris Rústico

HF-15360

FÁCIL INSTALACIÓN



MATERIAL: Tablero de fibra de alta densidad (HDF)

CUBIERTA: Capa resistente a la abrasión y humedad, con superficie decorativa

CONTENIDO EN CAJA: 10 tableros / 2.44 mt²

Características generales

- Libre de mantenimiento
- Superficie homogénea y libre de porosidad
- Overlay de alta resistencia a la abrasión y rayos UV
- Cubierta antibacterial resistente a la humedad
- Diseños decorativos de diversos materiales
- Fácil de instalar (sistema de ensamble sin pega)



Imagen Referencial

Pino

XR-7117-2

**Su superficie lisa evita la
acumulación de polvo,
ácaros o alérgenos.**

Pino

XR-7117-2

FÁCIL
INSTALACIÓN



MATERIAL: Tablero de fibra de alta densidad (HDF)

CUBIERTA: Capa resistente a la abrasión y humedad, con superficie decorativa

CONTENIDO EN CAJA: 10 tableros / 2.44 mt²

Características generales

- Libre de mantenimiento
- Superficie homogénea y libre de porosidad
- Overlay de alta resistencia a la abrasión y rayos UV
- Cubierta antibacterial resistente a la humedad
- Diseños decorativos de diversos materiales
- Fácil de instalar (sistema de ensamble sin pega)



Imagen Referencial

Gris Cenizo

HF-15130

**Gran diversidad de estilos
que se adaptan a todo
tipo de decoración.**

Gris Cenizo

HF-15130

FÁCIL INSTALACIÓN



MATERIAL: Tablero de fibra de alta densidad (HDF)

CUBIERTA: Capa resistente a la abrasión y humedad, con superficie decorativa

CONTENIDO EN CAJA: 10 tableros / 2.44 mt²

Características generales

- Libre de mantenimiento
- Superficie homogénea y libre de porosidad
- Overlay de alta resistencia a la abrasión y rayos UV
- Cubierta antibacterial resistente a la humedad
- Diseños decorativos de diversos materiales
- Fácil de instalar (sistema de ensamblado sin pega)

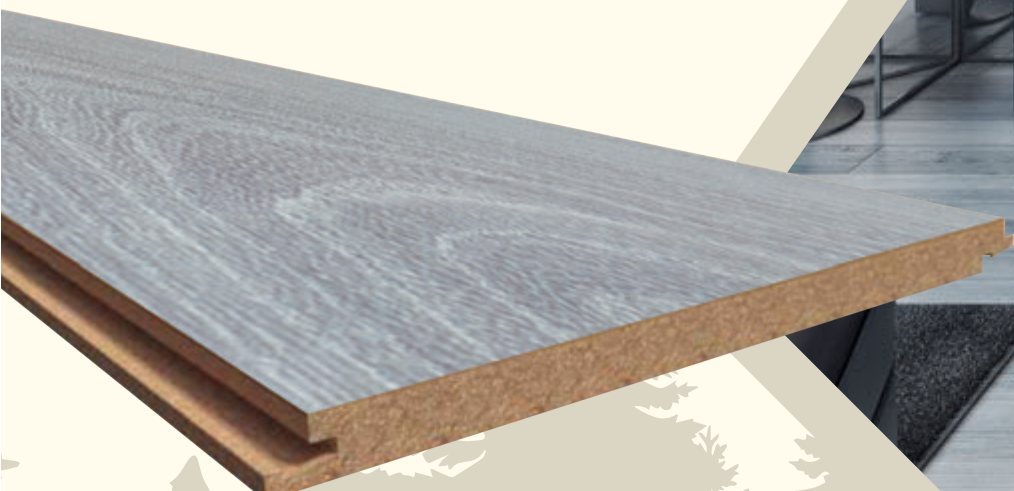


Imagen Referencial

Ficha Técnica Pisos Laminados

Código Color	HF15007 Capuchino	HF15065 Canela	HF15090 Gris Perlado	HF15360 Gris Rústico	XR7117-2 Pino	HF15130 Gris Cenizo
Dimensiones	1220*200 mm.	1220*200 mm.	1220*200 mm.	1220*200 mm.	1220*200 mm.	1220*200 mm.
Espesor	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tipo de instalación	Flotante, Directo	Flotante, Directo	Flotante, Directo	Flotante, Directo	Flotante, Directo	Flotante, Directo
Empaque piezas c/caja	10	10	10	10	10	10
Resistencia a la abrasión	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
Bisel T-Groove	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Densidad HDF	830 kg/m3	830 kg/m3	830 kg/m3	830 kg/m3	830 kg/m3	830 kg/m3
Tráfico	32	32	32	32	32	32
Aplicación	Oficina, Hogar, Estudio, Sala.	Oficina, Hogar, Estudio, Sala.	Oficina, Hogar, Estudio, Sala.	Oficina, Hogar, Estudio, Sala.	Oficina, Hogar, Estudio, Sala.	Oficina, Hogar, Estudio, Sala.

Requerimientos generales	Observación
Espesor de los elementos	Promedio +/- 0.5 relativo con el valor nominal máximo, mínimo $\leq 0,5$ mm
Longitud de la capa superior	Sin valor medido porque los siguientes valorea superan el valor nominal Longitud < 1500 mm $\leq +0.5$ mm Longitud > 1500 mm $\leq +0.3$ mm/m
Ancho de capa superior	Promedio +/- 0.1 relativo con el valor nominal máximo, mínimos $\leq 0,2$ mm
Longitud del lado en caso de elementos cuadrados	Promedio +/- 0.1 relativo con el valor nominal máximo, mínimo $\leq 0,2$ mm
Prueba de calibre de ángulo recto	Máximo $\leq 0,2$ mm
Rectitud de borde (Distorsión longitudinal)	Máximo $\leq 0,3$ mm/m
Llanura de elementos	Máximos valores individuales: Ancho cóncavo $\leq 0.15\%$ Convexo: $\leq 0.20\%$ Longitud cóncava $\leq 0.50\%$ Longitud cóncava $\leq +1.00\%$
Unión de aberturas entre elementos adyacentes	Promedio ≤ 0.15 mm I Máximo ≤ 0.20 mm
Diferencia en la elevación elementos adyacentes	Promedio ≤ 0.10 mm Máximo ≤ 0.15 mm
Distorsión dimensional por cambio climático	Longitud y ancho ≤ 0.9 mm
Resistencia al levantamiento	> 1.00 N/mm ²
Abolladuras por cargas constantes EN 433	No daños visbles ≤ 0.01 mm en el test con un cilindro recto de acero con un diámetro de 11.30 mm
Apariencia superficial, EN 438	Se permiten defectos superficiales menores
Contenido de humedad al dejar de trabajar, EN 322	de 4 a 10% Desviaciones dentro de cualquier entrega



www.bioflotex.com

📍 Av. Huampani Mz S1, Lote 4 Urb. Vallecito
Lurigancho - Chosica, Lima - Peru
☎ +51 960 539 723

Síguenos en:



flotexperu



@flotexperu



flotexperu



flotexperu